

PRO-EASY 螺杆拆卸机

专利号：ZL202123107469.X



■ 设备构成：芯轴夹持单元、螺纹元件夹持单元、辅助拆卸单元、液压系统、电气控制系统

■ 性能特点：


- 可拆卸螺纹元件直径范围： $\varnothing 30 - \varnothing 200\text{mm}$ ，可根据客户机型范围定制
- 夹持压力和拆卸压力可通过液压系统调节，铝合金夹头有效保护芯轴和螺纹元件
- 可拆卸芯轴长度范围不限；对于超长超重芯轴，可配备辅助支撑架
- 螺纹元件夹持单元具备通用性，无需配备复杂的模具和夹具，使用成本低
- 配备辅助拆卸单元，有效解决拆卸难问题
- 高效、安全，有效降低拆卸工作强度，保护操作人员

PRO-EASY 螺杆拆卸机

专利号：ZL202123107469.X

设备参数表

主机外形尺寸(L*W*H)	3100x1200x1650mm	主机重量	2150kg
辅助支架尺寸(L*W*H)	1000x760x1100mm	辅助支架重量	86kg
电源	AC 380V	总功率	38KW
液压系统功率	6KW	液压油型号	AW46
液压夹头压力	0-50 吨可调	液压夹头夹持范围	Ø30-Ø200 范围可定制
主机承重范围	0-1000kg	螺杆长度	>1000mm
液压元件品牌	德国 Rexroth	电气元件品牌	施耐德 Schneider

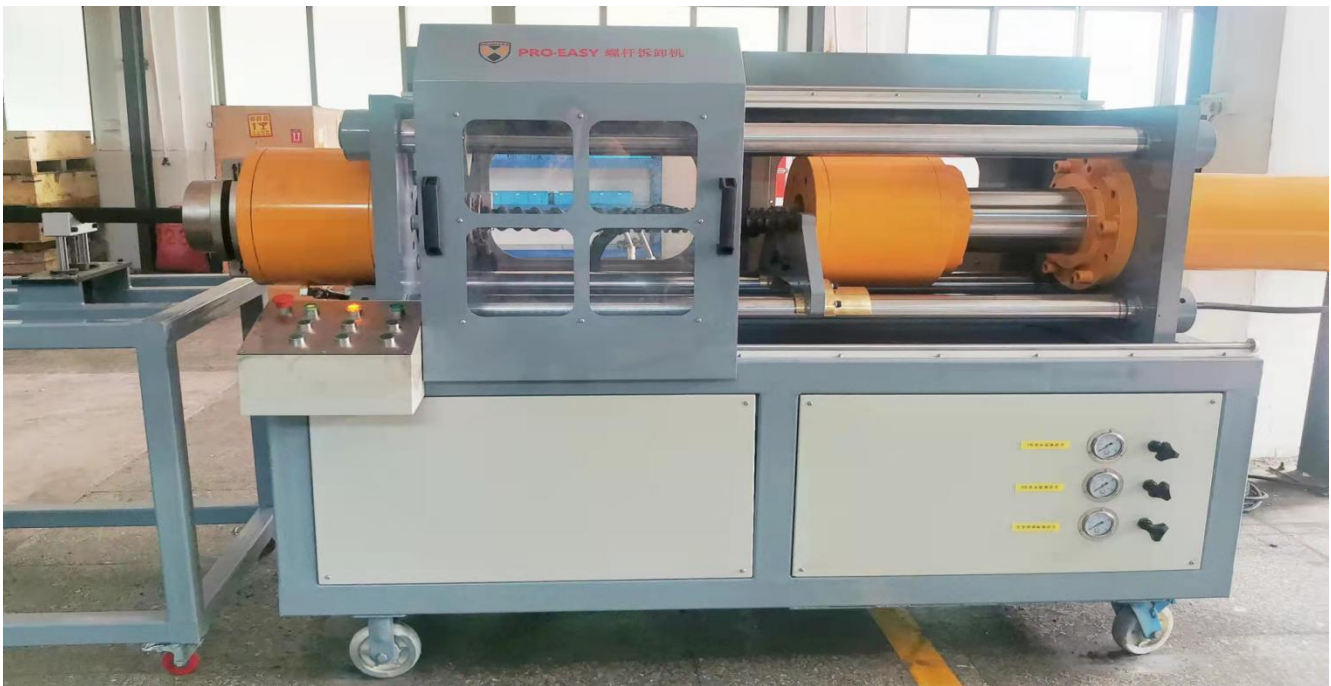

系统配置

No.	配件名称	数量 (件)
1	拆螺杆主机	1
2	辅助支架	1
3	铝合金卡爪	10 套

应用领域：

- 双螺杆挤出机螺纹元件拆卸
- 其他工业设备轴承、轴套拆卸

